



ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ



SIPMA RB 1200 KRUK
SIPMA RB 1500 KRUK

ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ

Rozdružovače balíků SIPMA RB 1200 KRUK a SIPMA RB 1500 KRUK jsou určeny k distribuci, rozebírání nebo řezání balíků slámy, sena a siláže v budovách pro hospodářská zvířata nebo na otevřeném prostranství.



Univerzální konstrukce rozdružovače 1

umožňuje aplikovat siláž a řezat slámu ve vnitřních budovách a na otevřeném prostranství. Rozdružovač balíků SIPMA RB 1200 KRUK je určen pro rozdružování válcových balíků a SIPMA RB 1500 KRUK pro rozdružování válcových a obdélníkových balíků.


Elektronické ovládání 2

u rozdružovače balíků SIPMA RB 1500 KRUK a třisekční hydraulický rozvaděč u rozdružovače SIPMA RB 1200 KRUK zajišťují ovládání stroje z místa obsluhy traktoru.

Hydraulicky ovládaná vyhazovací koncovka 3


umožňuje nasměrování rozdrčeného materiálu přímo do žlabů a regulaci rozsahu odhozu až do vzdálenosti cca 14 m (při řezání slámy). U rozdružovače SIPMA RB 1500 KRUK má otočná koncovka plynulé nastavení úhlu 200 stupňů.



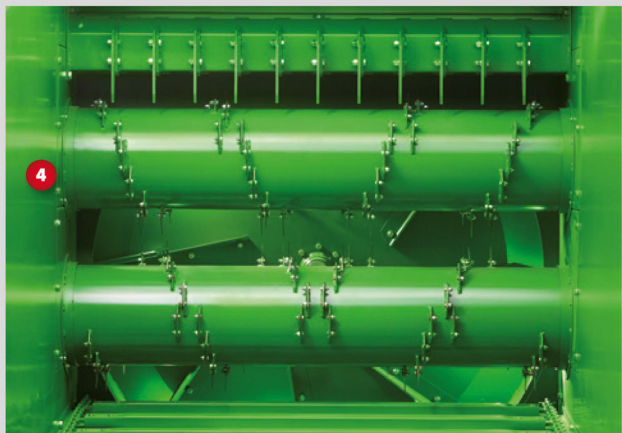

Nožový buben 4

rozebírá materiál a přivádí jej k vyhazovacím lopatkám, což zajišťuje vysokou propustnost a efektivitu stroje, model SIPMA RB 1500 KRUK má dva rozebírací bubny.

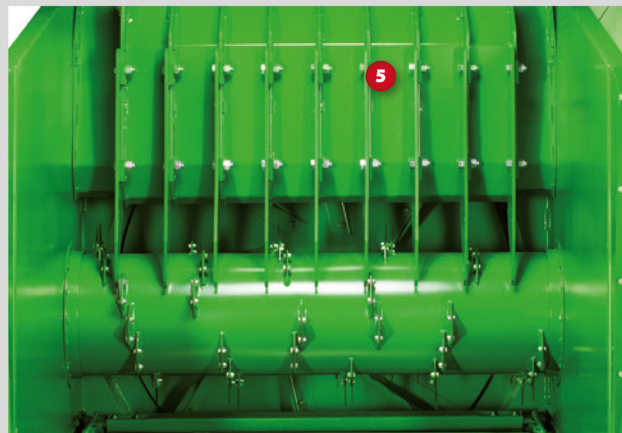

Zadní nakládací stěna 7

ovládaná hydraulickým válcem umožňuje snadné a rychlé nakládání balíků na stroj.

Rošt namontovaný nad nožovým bubnem 5

zajišťuje rovnoměrné podávání materiálu na nožový buben, chrání stroj před ucpáním a zvyšuje jeho trvanlivost a spolehlivost.

Regulátor průtoku oleje v hydraulickém rozvaděči

umožňuje řízení rychlosti podlahového dopravníku, který pohybuje materiálem do nožového bubnu. To umožňuje přizpůsobit lineární rychlost dopravníku typu drceného materiálu a zajišťuje optimální využití možností využití stroje.

Mechanický řetězový podlahový dopravník 6

díky hydraulickému pohonu může pracovat s proměnnou rychlostí a je plynule nastavitelný.





MODEL		RB 1200 KRUK	RB 1500 KRUK
Maximální dosah ukládání slámy	m	14	14
Maximální výška zakládání kmení	mm	1200	2500
Maximální šířka balíku	mm	1200	1500
Maximální průměr balíku	mm	1500	2000
Odhadovaný čas rozdrožení balíku	min.	3	2
Možný počet balíků v zásobníku	ks	1	2
Délka zásobníku	mm	1350	2350
Šířka zásobníku	mm	1300	1600
Otáčky vývodové hřídele	ot./min	540	540
Požadovaný výkon traktoru	kW (KM)	40 (55)	60 (80)
Vybavení			
Teleskopický kloubový hřídel		●	●
Rozměry			
délka	mm	3400	5760
šířka	mm	2000	2300
výška	mm	1850	2800
Hmotnost	kg	1200	2100

● – standard



ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

SIPMA

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl

Akreditovaný dovozce do ČR

N&N KOŠÁTKY

TRAKTORY - ZEMĚDĚLSKÁ, LEVNÍ, STAVEBNÍ, KOMUNÁLNÍ A DOPRAVNÍ TECHNIKA

Kropáčova Vrutice
Telefon: 603 289 403, E-mail: nn-kosatky@nn-kosatky.cz
www.sipma-cz.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.